portone grigliato

portone grigliato

Discesa tubazioni interrata

CABINA ELETTRICA
aerazione con serramento apribile mq. 10

Cabina Elettrica
m2 255,25

UTA RAFFRESCAMENTO CABINA

aerazione intradosso solaio mq. 30 senza serramento

CENTRALE FRIGORIFERA

aerazione mq. 5
N.B. sentire antincendio

tubazioni interrate WAREHOUSE

CENTRALE ARIA COMPRESSA

N° 2 Fori per passaggio canali di espulsione compressori rotativi dim. cad. 600x600 mm. posizionati ad una altezza da terra di circa 4,00 mt.

aerazione senza serramento mq. 20

Essiccatore a ciclo frigo unità soffiatore

Essiccatore a ciclo frigorifero

Accumulo aria di futura installazione

Compressore rotativo

Accumulo aria 5.000 Lt

Compressore rotativo

aerazione mq. 20

VASCA INTERRATA Mc. 210

50 kWe

50 kWe

ventilatori 10 mc/h

ventilatori 10 mc/h

VASCA INTERRATA -3,50 mt. Mc. 30

VASCA INTERRATA Mc. 250 Mc. 250

CENTRALE IDRICA

IMPIANTI FILTRAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA

accumulo 10 mc

accumulo 10 mc

accumulo 5 mc

Vetrocamera tonn. e 108+2+8 mm/ 316L pressofitting rin vestita in copertura

7,5 kWe

7,5 kWe

aerazione intradosso solaio mq. 20 senza serramento

CENTRALE TERMICA

aerazione mq. 5

MAGAZZINO

Magazzino m2 95,20

MAGAZZINO

portone grigliato

portone grigliato

portone grigliato

portone grigliato

Interno centrale idrica Acqua industriale A 88,9 x 50 inox 316L Pressfitting

Interno centrale idrica Acqua potabile a 88,9 x 50 inox 316L Pressfitting

Uscita fuori terra con giunto dielettrico vedi schema funzionale C.T. Tav. PS.SP11.TEN.MRC.SF.00_00

Tubazione **gas metrano** in acciaio rivestito in PE triplo strato UNI 10290/1-UNI 9099, serie rinforzata (R3R) **DN200**


Tubazione interrata Linea acqua industriale back solution PN16 ø90

Tubazione interrata Linea acqua potabile da contatore Sorgea PN16 ø110

Antincendio ø 355

tubazioni interrate ZP8 e ZP7

SCHEMA ALLACCIAMENTO AEROCONDIZIONATORI

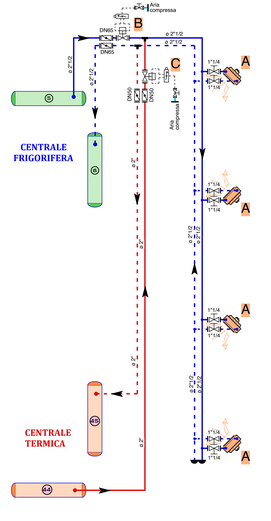

Particolare passaggio tubazioni nel corridoio rapp. 1/25 — **1**

peso tubazioni = 2.800 Kg/Mt.




Particolare passaggio tubazioni nel corridoio rapp. 1/25 — **2**

peso tubazioni = 2.800 Kg/Mt.




SCAVO SEZIONE 3

rapp. 1/25

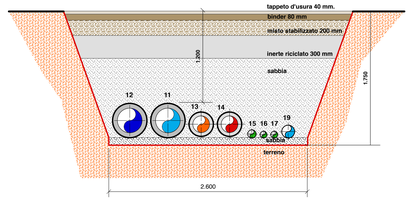


TUBAZIONI INTERRATE DA ENERGY HUB A ZP7 e ZP8

- Aria compressa PN16 ø 160 polietilene
- Acqua industriale PN16 ø 110 polietilene
- Acqua potabile PN16 ø 90 polietilene
- Acqua osmotizzata 1° passo PN16 ø 90 polietilene
- Ritorno acqua calda DN200 preisolato tubo nero SS
- Mandata acqua calda DN200 preisolato tubo nero SS
- Mandata acqua refrigerata DN300 preisolato tubo nero SS
- Ritorno acqua refrigerata DN300 preisolato tubo nero SS



PARTICOLARE POZZETTO PER GAS

SCHEMA UTA RAFFRESCAMENTO CABINA



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

TENDER DOCUMENT - ENERGY HUB

PROPRIETA':

Automobili Lamborghini S.p.A

40019 S.Agata Bolognese (Bo)
Tel: +39
Fax: +39

PROGETTISTA:

PROSPAZIO S.C.a.r.l.
Via Regina Pacis, 80/5 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel: +39 0536 81 94 34 - Fax: + 39 0536 80 74 10
info@prospazio.com - www.prospazio.com

TIMBRO:

REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	22/01/16	EMISSIONE

OGGETTO: **Pianta Piano Terra Centrali Tecnologiche**

SCALA: **1:100** — ***Commessa N°:*** **P719/15**

Codice Elaborato:

PS.SP11.TEN.MCT.PI.00_00